



Pallet Rotante

Per il cambio rapido e sicuro di pallet fino a 2.000 kg.



Ricevete merce ogni giorno, ma si trova su pallet errati o danneggiati? I vostri dipendenti passano molto tempo ad impilare le merci? Il Pallet Rotante De Vreugd offre la soluzione per il vostro processo logistico!

Può essere ruotato in modo rapido e sicuro in qualsiasi posizione desiderata, in modo che il pallet possa essere facilmente cambiato. Il prodotto olandese è ben progettato e realizzato con attenzione ai dettagli, il che riduce i costi di manutenzione. **Curiosi delle possibilità? Richiedete subito un preventivo!**




**Guardate
come funziona il
Pallet Rotante.**

Cambia rapidamente i pallet

È possibile cambiare pallet con un Pallet Rotante De Vreugd. Premendo un pulsante è possibile bloccare o ruotare il carico nella posizione desiderata in pochi secondi. Potrete quindi rimuovere il vecchio pallet e sostituirlo con uno nuovo che soddisfi i vostri standard di qualità. Pensate ai pallet igienici in plastica utilizzati nell'industria alimentare o ai pallet speciali per il vostro sistema di distribuzione interna.

Inoltre, i distanziatori o i tappetini del congelatore tra i prodotti congelati possono essere rimossi facilmente (ad esempio nelle celle frigorifere). Il Pallet Rotante standard può essere caricato utilizzando un carrello elevatore, un impilatore o un carrello retrattile. Il Pallet Rotante EPT può essere caricato anche utilizzando un transpallet o un EPT.


Il Pallet Rotante è dotato di una robusta recinzione con pannello di controllo integrato. Questo garantisce una sicurezza ottimale per i vostri dipendenti. Il nostro Pallet Rotante è progettato in modo robusto e con piccole modifiche è adatto anche a temperature ambiente fino a -25°C. Ideale per le vostre esigenze di cella frigorifera.

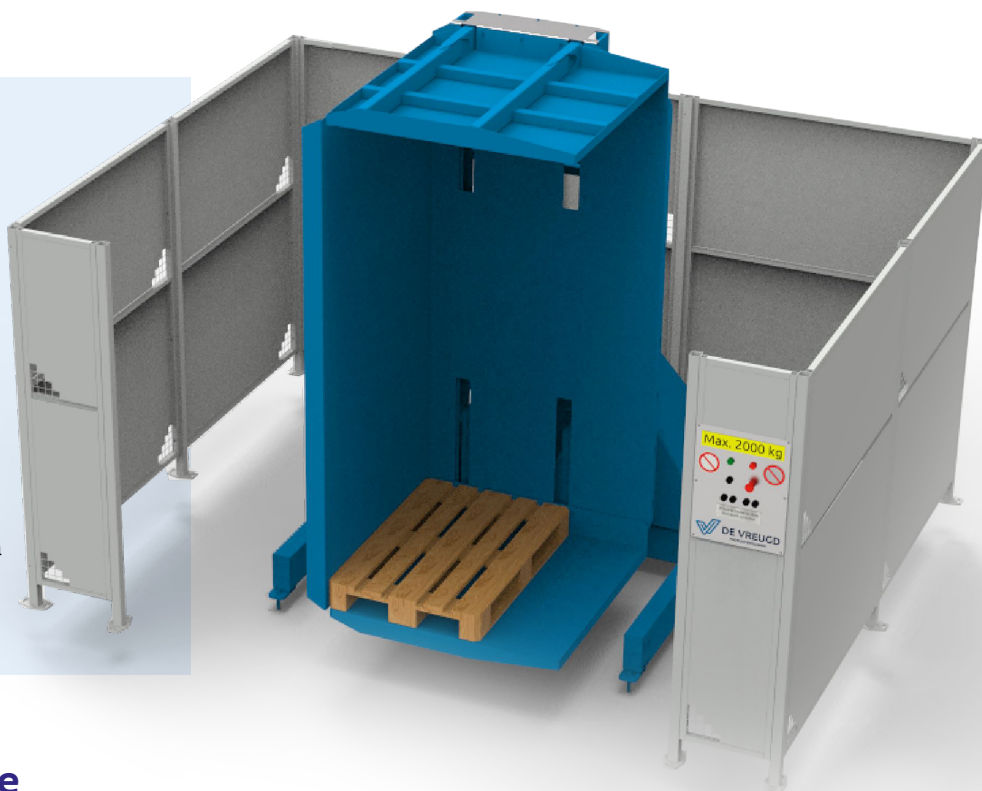


Specifiche tecniche

	PalletRotator	PalletRotator EPT
Capacità di carico	2000 kg	1600 kg
Dimensioni della clipboard	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Misura tra le clipboard	1100-2500 mm	1250-2500 mm
Altezza della clipboard	280 mm	130 mm
Tempo di rotazione (180°)	11 s	11 sec
Tempo di bloccaggio (corsa max.)	13 s	13 sec
Temperatura ambiente	da 5°C a +40°C (opzionale da -25°C a +40°C)	da 5°C a +40°C (opzionale da -25°C a +40°C)
Rotazione	Elettrica - controllata in frequenza	Elettrica - controllata in frequenza
Morsetti	Idraulico - dotato di sincronizzazione meccanica	Idraulico - dotato di sincronizzazione meccanica
Comandi	Pulsanti: tenere premuto per eseguire	Pulsanti: tenere premuto per eseguire
Alimentazione elettrica	400V 3ph 50Hz 32A	400V 3ph 50Hz 32A
CE	Inclusa recinzione e dichiarazione CE	Inclusa recinzione e dichiarazione CE
Caratteristiche	Design robusto mirato a una manutenzione limitata	Design robusto mirato a una manutenzione limitata
Progettazione, produzione e servizio	Paesi Bassi	Paesi Bassi
Origine delle parti strutturali di acquisto	Europa	Europa

Dimensioni del PalletRotator Standard

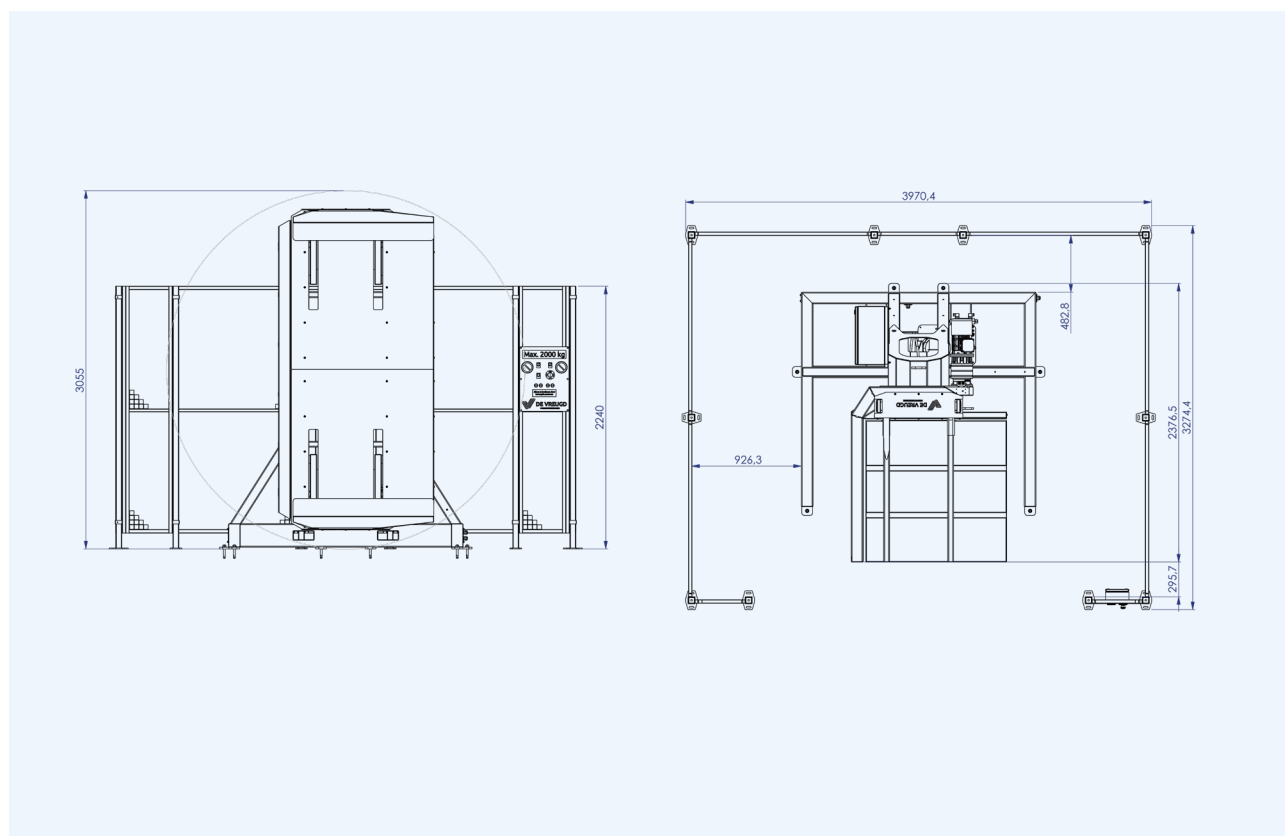

Dimensioni del PalletRotator EPT

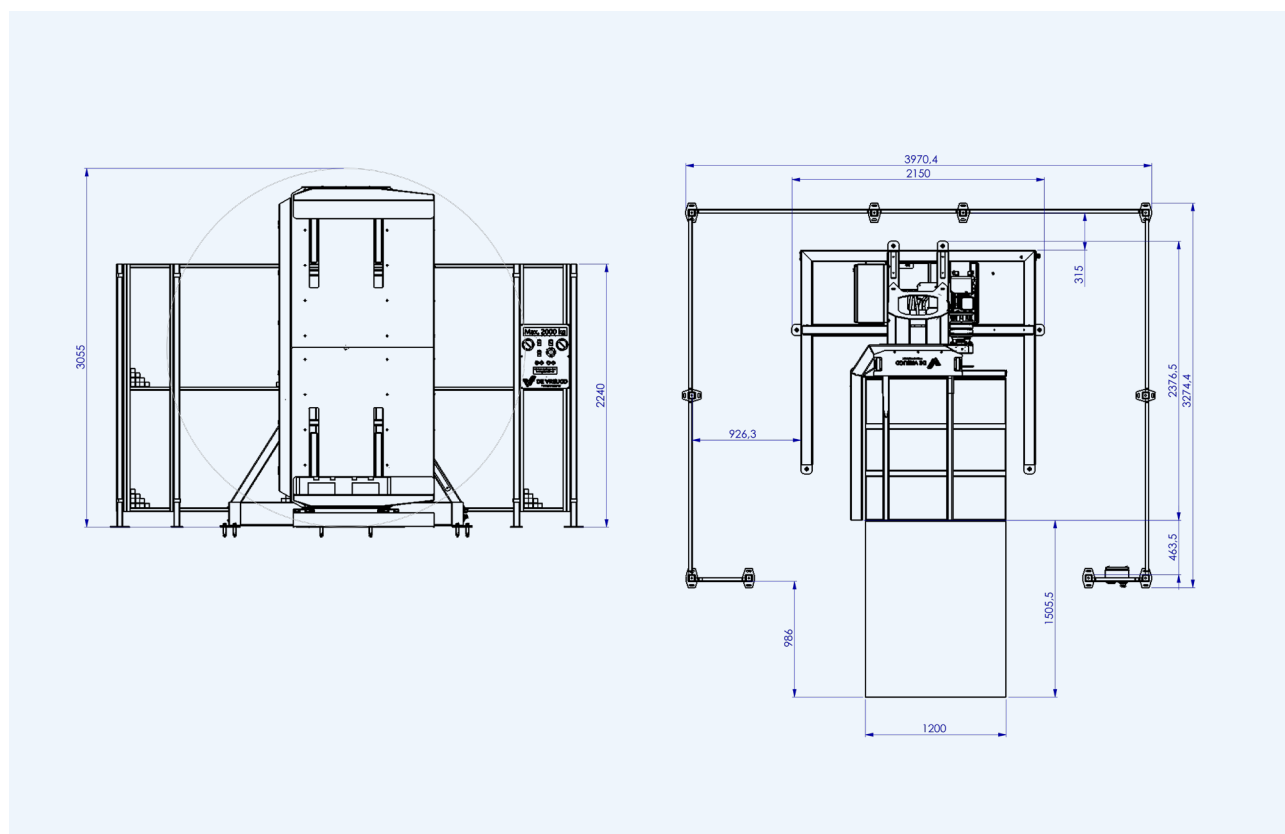



DE VREUGD
PRODOTTI TECNICI

In breve

- Aumenta l'efficienza e l'ergonomia
- Produttore, assemblaggio e assistenza sotto lo stesso tetto nei Paesi Bassi!
- Inclusa recinzione e dichiarazione CE



Vantaggi del Pallet Rotante

- ✓ Capacità di carico 2000 kg
- ✓ Ampio campo di serraggio
- ✓ Sicuro e veloce da usare
- ✓ Fornito con dichiarazione CE (certificato CE)
- ✓ Parti di qualità A
- ✓ Bassa manutenzione
- ✓ Opzionalmente adatto per celle frigorifere



Vantaggi del Pallet Rotante EPT

- ✓ Capacità di carico 1600 kg
- ✓ Ampio campo di serraggio
- ✓ Può essere caricato con transpallet ed EPT
- ✓ Sicuro e veloce da usare
- ✓ Fornito con dichiarazione CE (certificato CE)
- ✓ Componenti di qualità A
- ✓ Bassa manutenzione
- ✓ Opzionalmente adatto per celle frigorifere